

Tôles ondulées

Le profil 76/18 est utilisé comme profil de bardage et toiture pour bâtiment.
Ce profil peut être également utilisé comme habillage de serrurerie, décoration de façades, habillage de conteneur, palissade de chantier, faux plafond, cloison intérieure, etc...

Cintré, ce profil devient un silo, une toiture pour abris à bois, abris de jardin, roulotte, tonnelle, etc. Il devient un mur de soutènement pour parcs et jardins, un agrainoir pour gibier, etc...

Description

11 ondes uniquement

Largeur utile : 0,836 m (recouvrement d'une onde)


0,760 m (recouvrement de 2 ondes – conseillé pour les couvertures d'habitation)

Epaisseur : de 0,63 mm à 2,0 mm

Longueur de 1,0 à 6,5 mètres

Qualité :


- ✓ Galvanisé Z225 *en standard*
 - ✓ Galvanisé prélaqué* Epaisseur 0,75 uniquement
- Couleur disponibles sur stock
Vert réséda (RAL6011), Brun rouge (RAL 8012) ou Bleu ardoise (RAL 5008)

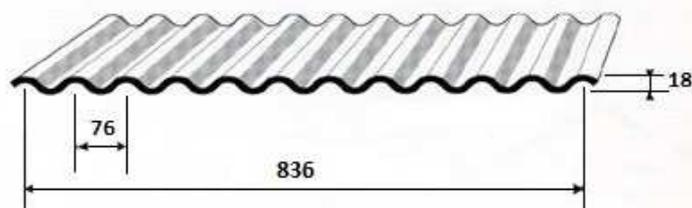


Epaisseur (mm)	Masse (Kg/m ²)
0,63	5,04
0,75	6,00
1,00	8,00
1,25	10,00
1,50	12,00
2,00	16,00



Pose rapide et facile sur des pannes bois ou métalliques.
Fixation par vis auto taraudeuses ou tirefonds

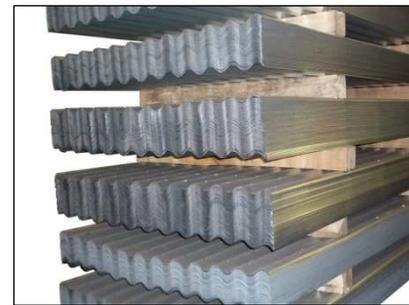





Tôles ondulées cintrées

La tôle ondulée cintrée trouve son utilisation pratiquement sans limite dans le recouvrement de toitures arrondies. Elle offre d'innombrables possibilités architecturales dans la construction et bien d'autres applications.

Cintrage de tôles ondulées dans les différentes épaisseurs et suivant vos besoins

Nous communiquer au minimum la corde et la flèche

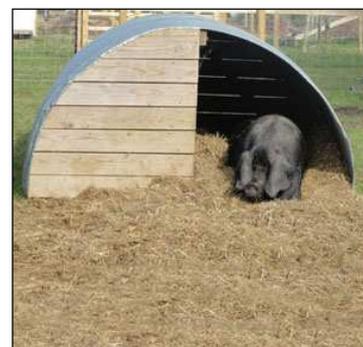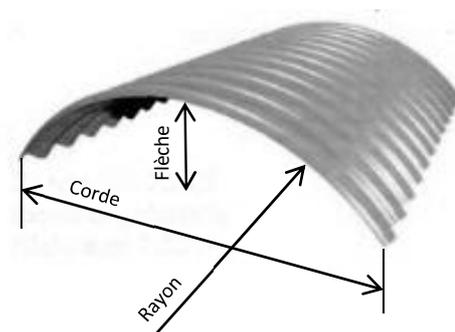

**Pour toutes demandes d'informations ou pour un devis,
n'hésitez pas à nous consulter**