

Colonne de ventilation Grain'air

La ventilation du tas de céréales est basée sur l'aspiration. La circulation de l'air se fait de haut en bas, à travers le produit stocké. Ce système est utilisé aussi bien pour le stockage à plat qu'en silo.

Hauteur stockage	Puissance	Débit - pression	Diamètre	Surface ventilation	Rayon ventilation
2,5 à 5 m	1,5 kW	3 700 m ³ /h à 1 000 Pa	160 mm	25 à 35 m ²	2,5 à 3,0 m
5 à 10 m	2,2 kW	4 800 m ³ /h à 1 000 Pa	200 mm	65 à 100 m ²	4,0 à 5,0 m




Aspirateur
1,5 ou 2,2 kW
1 aspirateur pour 4 colonnes

Tube Ø 160 ou Ø 200
hauteur 3 m
(possibilité d'extension)



Base Ø 400, en tôle ondulée
perforée Ø 1,6 mm hauteur 1,0 m

Pied stable
Ø 800

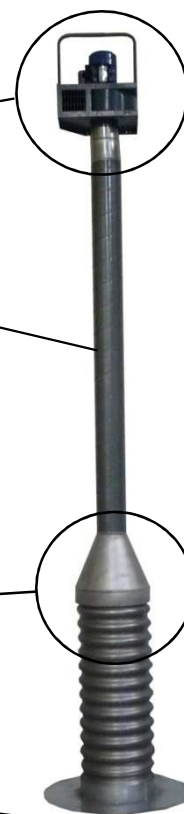

**Pour toutes demandes d'informations ou pour un devis,
n'hésitez pas à nous consulter**

